



기분 좋은 “흥”을 만드는 주식회사 얼쑤팩토리



DynamicIPCommunicationCenter v3.0

다이나믹 커뮤니케이션 센터 v3.0

제품 개요

DynamicIPCommunicationCenter v3.0 (다이나믹 커뮤니케이션 센터 v3.0)제품은 SIP, IAX2 프로토콜을 사용하는 장비나 IP 교환기 장비 혹은



IP 통신장비와 연동하거나 인터넷전화 사업자와 연동을 제공하여 기존 서비스의 제공 범위를 확장시키거나 자체 보유한 음성회의, 음성방송, 음성녹음, 음성자동응답, 웹전화등의 기능을 연계하여 제공할 수 있는 통신소프트웨어 제품입니다.

[제품 설치 환경]


1. 운영체제(OS)

항 목	버 전	비 고
O/S	CentOS 7.9(64Bit)	이상

2. DynamicIPCommunicationCenter v3.0 최소 하드웨어


항 목	사 양	비 고
CPU	4 Core 3.0GHz	이상
RAM	4GB	이상
DISK(운영)	100GB	이상
DISK(녹취)	1TB	원하는 용량(옵션)
네트워크	100M	1 포트 이상

[제품 설치 구성도]

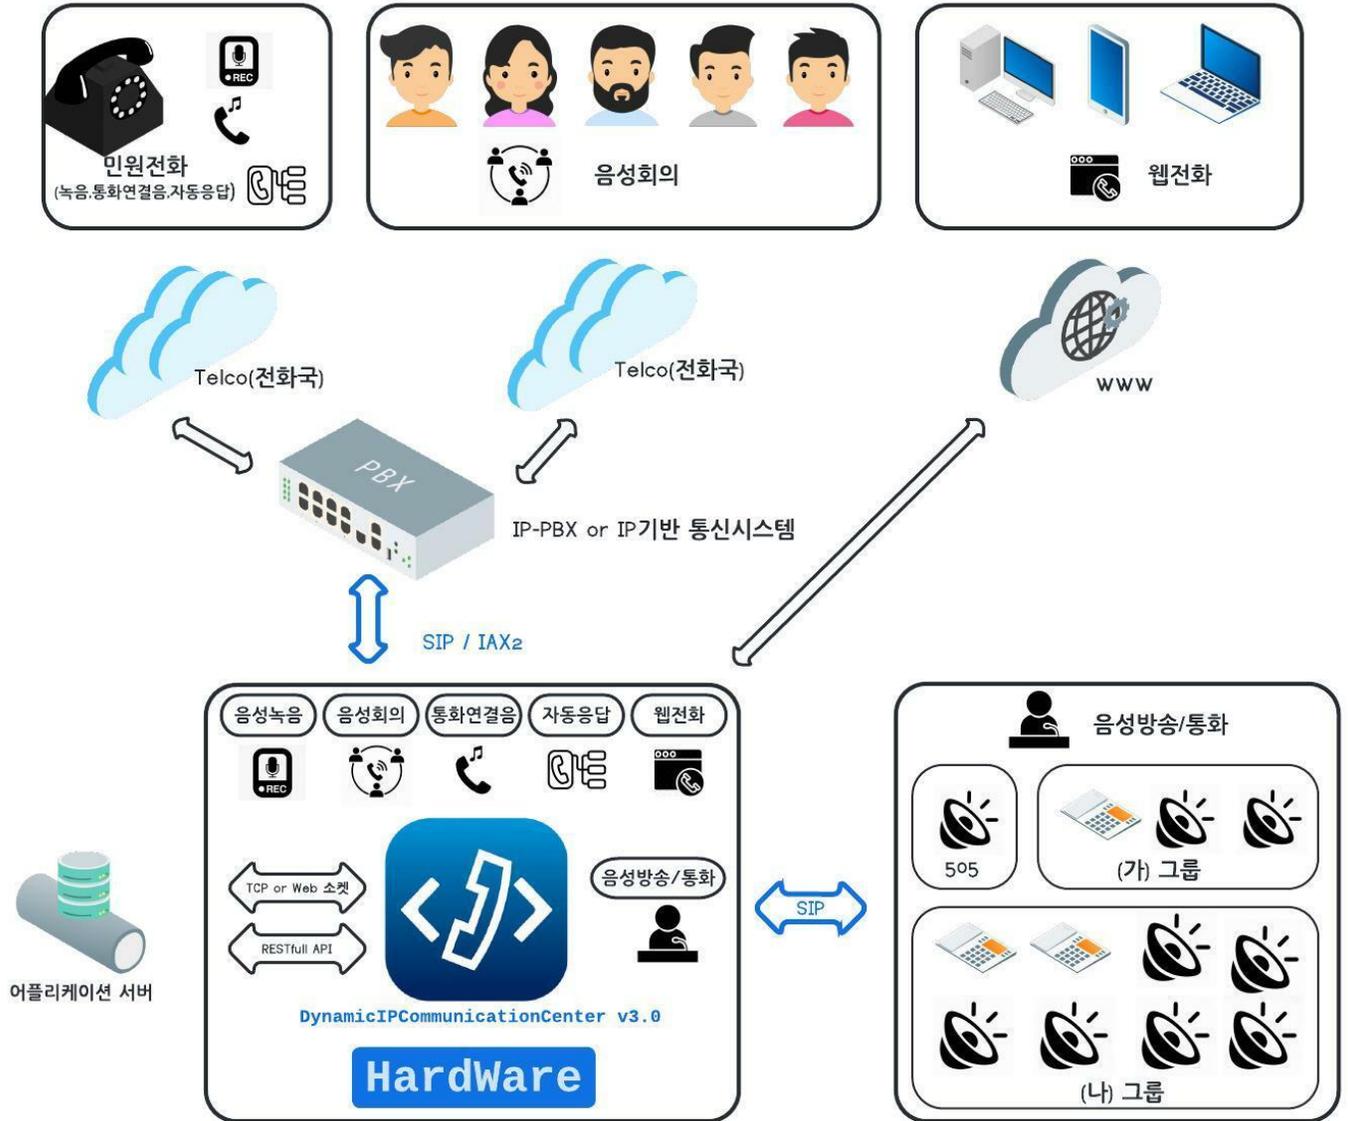

[제품 화면]

[대쉬보드]

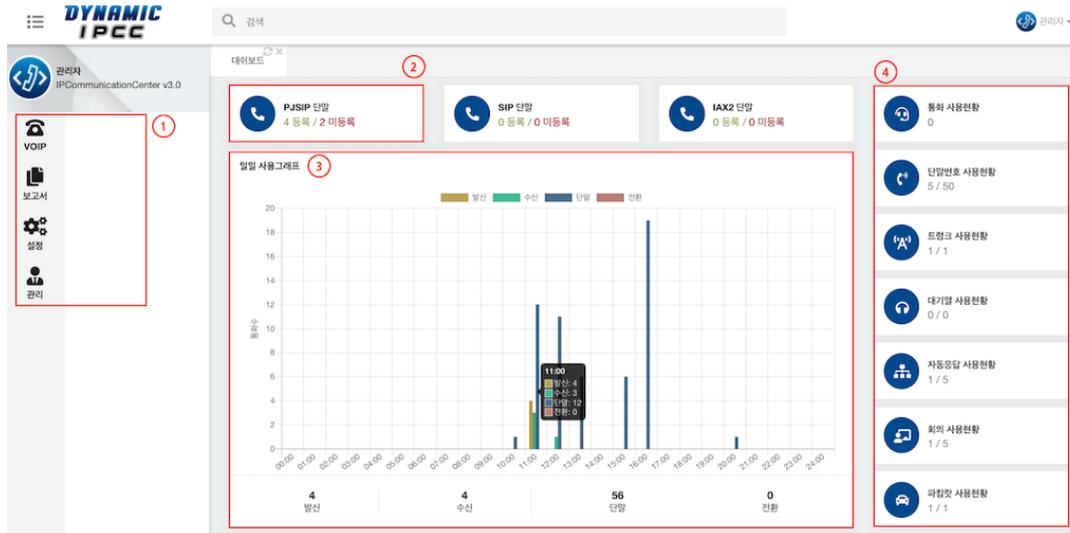

[제품 특징]

DynamicIPCommunicationCenter v3.0 제품은 국제 규격인 SIP 2.0을 지원함으로써 다양한 고객 환경에 구축이 가능하고, 여러 통신 장비들과의 연동을 통해 사용자의 니즈를 반영한 서비스를 구축할 수 있습니다.

[주요 품목]

1. 서버 프로그램 : 서버 단위 구매
2. 음성녹음/음성회의/통화연결음/자동응답/웹전화 : 채널 단위 구매
3. 음성방송 : 단말 단위 구매
4. 외부 인터페이스 : 서버 단위 구매

[외부 인터페이스]

1. DCMI(Dynamic Call Manager Interface) : REST 인터페이스 제공
2. DCRI(Dynamic Call REST Interface) : REST 인터페이스 제공



<https://www.olssoo.com>

1668-2471